

Einbaudownlight **VARIOK**

Lichtfarbe am Treiber einstellbar: 3000K / 4000K / 6500K

NORDSTAR
LED SOLUTIONS



bis zu **98 lm/W**

Variable Farbtemperatur für alle abgehängten Decken

Die Modellreihe unserer dimmbaren Einbaustrahler ist besonders für den Einsatz in Korridoren, Fluren, Empfangsbereichen und Allgemeinräumen geeignet. Dank Schutzklasse IP44 können Sie auch in Feuchträumen installiert werden.

Mit einer Lichtstärke bis zu 2450lm sorgen unsere Strahler für eine angenehme, gleichmäßige Ausleuchtung. Die einfache Umschaltung zwischen warmweiß, neutralweiß und kaltweiß macht sie vielseitig verwendbar.

Wir bieten Einbaupanel mit weißer Rahmenfarbe an. Mit variablen Federklemmen lassen Sie sich in alle abgehängten Decken einfach einbauen.




Eigenschaften

- ▶ Für abgehängte Decke
- ▶ Diffusor aus Polycarbonat
- ▶ Dimmbar (Phase)
- ▶ Einfache Installation
- ▶ IP44 raumseitig

Anwendung

- ▶ Korridore, Flure
- ▶ Empfangsräume, Foyers
- ▶ Hotellerie, Gastronomie
- ▶ Feuchträume
- ▶ Allgemein- und Sozialräume

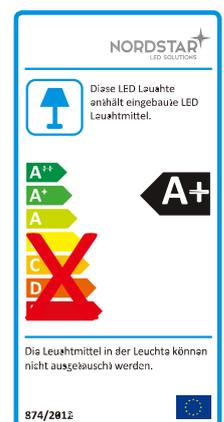

Einbaudownlight **VARIO K**

Lichtfarbe am Treiber einstellbar: 3000K / 4000K / 6500K




Produktdaten

Artikelnummer	W	lm	lm/W	K	Form	Deckenausschnitt	Abstrahlwinkel
NDL-07VK	7	590	84	3000/4000/6500K	rund	Ø 68-85mm	90°
NDL-10VK	10	800	80	3000/4000/6500K	rund	Ø 90-103mm	90°
NDL-14VK	14	1260	90	3000/4000/6500K	rund	Ø 120-135mm	90°
NDL-17VK	17	1530	90	3000/4000/6500K	rund	Ø 145-164mm	90°
NDL-25VK	25	2450	98	3000/4000/6500K	rund	Ø 195-234mm	90°

Technische Daten


	7W	10W	14W	17W	25W
Spannung / Frequenz	220-240V AC / 50-60Hz				
Material Diffusor	Polycarbonat (PC) / schlagfest				
Material Gehäuse	hochwärmeleitender Kunststoff				
Farbe Gehäuse	weiß				
Gewicht	0,12kg	0,17kg	0,23kg	0,29kg	0,49kg
Betriebstemperatur	-20°C - +45°C				

Abmessungen

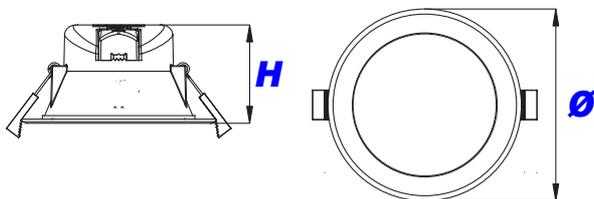

	7W	10W	14W	17W	25W
Ø	95mm	113mm	145mm	174mm	244mm
H	57mm	58mm	66mm	68mm	84mm
Deckenausschnitt	68-85mm	90-103mm	120-135mm	145-164mm	195-234mm

Photometrie

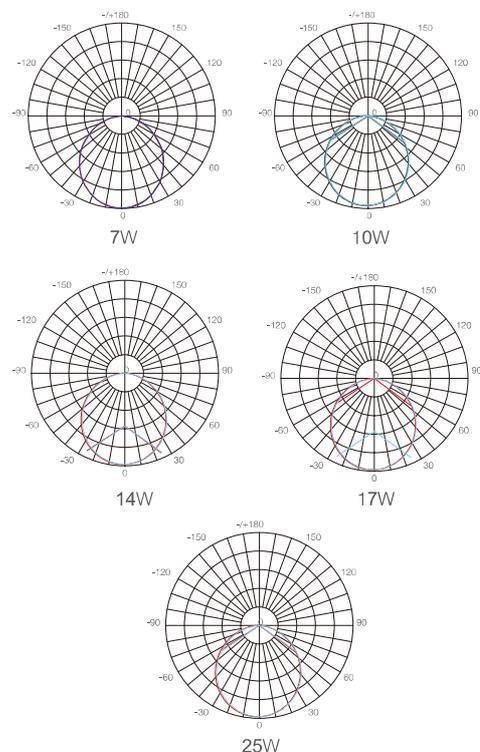

Aufsatzring "eisen gebürstet"

Artikelnummer	Abmessung	passend zu
NDL-SI07	Ø 96,4 x 10 x 0,4mm	NDL-07VK
NDL-SI10	Ø114,8 x 10 x 0,4mm	NDL-10VK
NDL-SI14	Ø146,4 x 10 x 0,4mm	NDL-14VK
NDL-SI17	Ø176,6 x 10 x 0,4mm	NDL-17VK
NDL-SI25	Ø246,6 x 10 x 0,4mm	NDL-25VK



Abbildung mit Aufsatzring Metall, eisen gebürstet